

**BOXER**<sup>®</sup>




**KING 2600**

Truck tyre changer for tubeless and tube-type wheels with 14"-26" rim diameter.

*Démonte-pneu pour roues de camion, avec ou sans chambre à air, avec jantes de 14" à 26" de diamètre.*

- Oversized chuck shaft creates durability and strength.
- High efficiency transmission increases life of components.
- Quick-fit aluminium protectors and permanent vertical plastic protectors on jaws prevent accidental damage to aluminium rims.
- Quick lock system for mount/demount tool allows faster operation.
- Steel bead breaker disc mounted on nitrogen hardened bushing is easy to lubricate and insures extended life compared to other units with bearings.
- The eight- position switch allows operation of two controls simultaneously.
- Emergency stop-switch complies with latest safety regulations.
- Shut-off switch on chuck arm prevents injury to personnel or other objects laying on its pad.
- Circuit breaker prevents damage caused by short circuits.
- Toolholder carriage mounted on adjustable low-friction synthetic pads gives more power for bead-breaking and allows tolerance of carriage movement to be zeroed.

- *L'étau auto-centreur est surdimensionné.*
- *Le réducteur à usage intensif assure une durée exceptionnelle.*
- *Protections en aluminium avec branchement rapide et protections verticales en plastique sur les griffes évitent toute détérioration accidentelle des jantes en alliage.*
- *Le système de blocage de l'outil de montage/démontage permet un fonctionnement plus rapide.*
- *Le disque détalonneur monté sur un coussinet en acier nitruré est facile à graisser.*
- *Le manipulateur à 8 positions permet d'actionner deux mouvements simultanément.*
- *Interrupteur d'arrêt d'urgence en conformité avec les dernières normes de sécurité.*
- *L'interrupteur de sûreté sur les bras porte-mandrin alerte de tout incident.*
- *L'interrupteur automatique évite les dommages causés par de possibles courts-circuits.*
- *Le chariot porte-outil monté sur des patins synthétiques garantit une utilisation optimale de la force de détalonnage.*

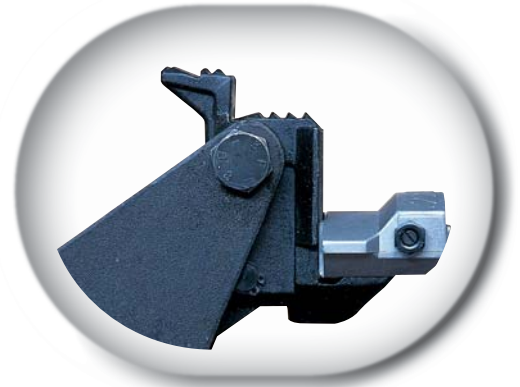

### Standard Accessories - Accessoires Standard



4009472



4004461



40144914 22,5"

### Accessories On Request - Accessoires Sur Demande



4021852  
(ALU)



0001418



4014913 17,5"  
4020582 19,5"

### Specifications - Caracteristiques Techniques

Rim clamping capacity	<i>Blocage autocentreur</i>	14"-26"
Max.wheel diameter	<i>Diamètre max. roue</i>	mm 1500 (59")
Max. wheel width	<i>Largeur max. roue</i>	mm 700 (27"1/2)
Bead breaker force	<i>Force détalonneur</i>	kN 27 (5940 lbs)
Chuck motor, 3ph.	<i>Moteur réducteur, 3 ph</i>	kW 1.8 (2.5 HP)
Hydraulic pump motor, 3ph	<i>Moteur de la pompe, 3 ph</i>	kW 1.5 (2.0 HP)
Max. torque	<i>Couple maximum</i>	Nm 1500 (1100 ft x lbs)
Weight	<i>Poids</i>	kg 550 (1210 lbs)

